


Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a berendezést üzembe helyezi.

1. Kerti lámpa oszlopa zárófedéllel és a lerögzítéshez szükséges alaplappal
2. Földelt csatlakozó aljzat - 230V 10(16)A
3. Bemeneti sorkapcsok
4. Elektromos vezeték
5. 2 db Ø8mm-es tipli, 2 db Ø4mm-es rögzítőcsavar
6. Izzó; E14 foglalat, max. 60W
7. Ø 3mm-es rögzítőcsavar a zárófedélhez

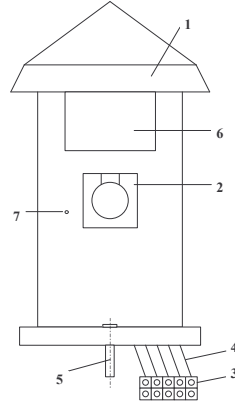

### Szerelés:

**Figyelem:** A kerti lámpa család elektromos üzembe helyezését csak erre feljogosított szakember végezheti.


**Figyelem:** Az elektromos elosztószekrényben a kerti lámpa elé egy 16A-es biztosítékot és kismegszakítót kell bekötni.

Izzócseréhez távolítsuk el a lámpa zárófedelét, miután a lámpatest oldalán lévő biztosítócsavart kicsavartuk.

Az üzembe helyezéshez NY 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>-es földkábel használata javasolt. A földkábel kb. 200 mm-el nyúljon túl a talapzaton. Az oszlopot beton vagy kőalaphoz rögzítsük. Az üzembe helyezés folyamán fennmaradó kábelszakaszt óvatosan bújtsassa el a lámpa oszlopában.

### Bemérés


Elektromos berendezéseket az ide vonatkozó szabványok szerint kell karbantartani. Az ismételt méréseket a VDE0105 szabvány szerint kell végrehajtani. A kerti lámpa családát ne helyezzük üzembe áradással veszélyeztetett területen. A konnektorra csatlakoztatható max. teljesítmény 3500W.



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a berendezést üzembe helyezi.

8. Kerti lámpa oszlopa zárófedéllel és a lerögzítéshez szükséges alaplappal
9. Földelt csatlakozó aljzat - 230V 10(16)A
10. Bemeneti sorkapcsok
11. Elektromos vezeték
12. 2 db Ø8mm-es tipli, 2 db Ø4mm-es rögzítőcsavar
13. Izzó; E14 foglalat, max. 60W
14. Ø 3mm-es rögzítőcsavar a zárófedélhez

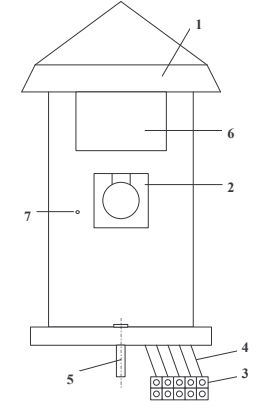

### Szerelés:

**Figyelem:** A kerti lámpa család elektromos üzembe helyezését csak erre feljogosított szakember végezheti.

**Figyelem:** Az elektromos elosztószekrényben a kerti lámpa elé egy 16A-es biztosítékot és kismegszakítót kell bekötni.

Izzócseréhez távolítsuk el a lámpa zárófedelét, miután a lámpatest oldalán lévő biztosítócsavart kicsavartuk.

Az üzembe helyezéshez NY 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>-es földkábel használata javasolt. A földkábel kb. 200 mm-el nyúljon túl a talapzaton. Az oszlopot beton vagy kőalaphoz rögzítsük. Az üzembe helyezés folyamán fennmaradó kábelszakaszt óvatosan bújtsassa el a lámpa oszlopában.

### Bemérés

Elektromos berendezéseket az ide vonatkozó szabványok szerint kell karbantartani. Az ismételt méréseket a VDE0105 szabvány szerint kell végrehajtani. A kerti lámpa családát ne helyezzük üzembe áradással veszélyeztetett területen. A konnektorra csatlakoztatható max. teljesítmény 3500W.

